

ANTIROTAZIONE
Ø8 MAX

44
+0,00
-1,00

Ø76,1

n°3 M4 x120°

FORO PASSANTE
Ø20 F9

FASTON 6.3

ROTORE

104

74

15

15

FASTON 6.3



6,5

STATORE

ROTORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	UNITà DI MISURA	VALORE
CANALI	N°	5
TENSIONE ESERCIZIO	Volt	0÷230 (400)
PORTATA	Ampere	16 (20@D50%)
RESISTENZA CONTATTO	Ohm	≤ 0.01
RESISTENZA ISOLAMENTO	MOhm @ 1000 V	999.999
RIGIDITÀ ELETTRICA	V eff./60 sec	1000
TEMPERATURA OPERATIVA	°C	-10 ÷ +70
UMIDITA'	UR/RH	5-95% (senza condensa)
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP	54 (corpo)
STRUTTURA	Materiale	PA6.6 +30%GF / AISI304
MOMENTO TORCENTE	Nm	< 0.3
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	RPM	1 ÷ 1000
VITA TIPICA	RPM	>1 Giga (10 ⁹)
CICLI MANUTENZIONE	RPM	ESENTE (NESSUNA)

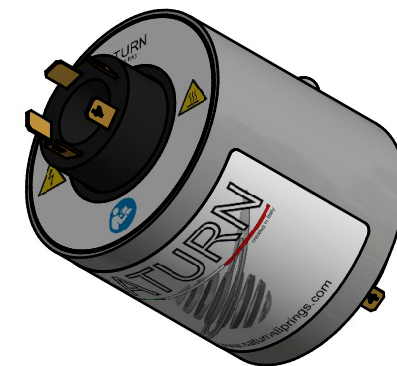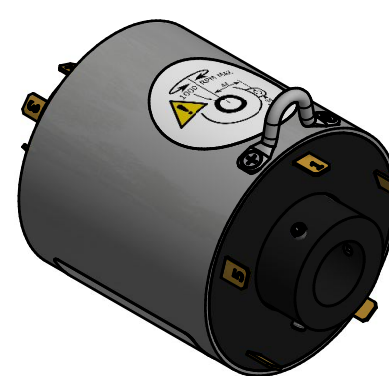

Macchina - Machine		Progetto Principale - Main project	
TH040.05			
Assemble - Assembly		Cliente - Customer	
Disegnato - Drawn by		Prototipo - Prototype	
SATURN			
Data - Date		Produzione - Production	
04/04/2020			
Denominazione - Denomination		Denominazione - Denomination	
SLIPRINGS 5 VIE HIGH PERFORMANCE		TH040.05.C.S	
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' INTELLETTUALE DELLA SATURN SLIPRINGS. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA ESSO NON PUO' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O MOSTRATO A TERZI O COMUNQUE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO RAPPRESENTATO.			

SATURN SLIPRINGS
Campagna Lupia (VE)
info@saturnsliprings.com
+39 3518007341